


### Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Guarnizione di tenuta per lo stelo
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 500 bar
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Colore</b>	blue / brown
<b>Materiale</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

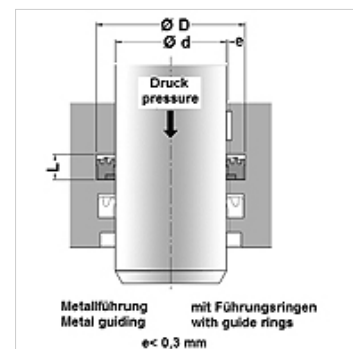

### Nota

Dimensione del gioco e fino a 0,3 mm max.

### Descrizione

Guarnizioni antivibranti.  
 semplice montaggio.  
 Facile spazio d'installazione con dimensioni compatte.  
 Considerevole resistenza all'abrasione.  
 Elevata resistenza all'estrusione.  
 Elevata resistenza alla temperatura.

### Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5