
IBU
Guarnizione asta, IBU

Caratteristiche

Tipo	Guarnizione di tenuta per lo stelo
Pressione d'esercizio	fino a 500 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Colore	blue / brown
Materiale	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



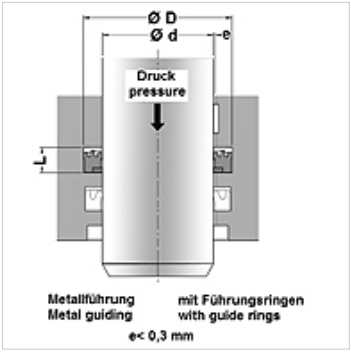

Nota
Dimensione del gioco e fino a 0,3 mm max.

Descrizione
Guarnizioni antivibranti.
semplice montaggio.
Facile spazio d'installazione con dimensioni compatte.
Considerevole resistenza all'abrasione.
Elevata resistenza all'estrusione.
Elevata resistenza alla temperatura.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.