


Caratteristiche

Tipo	Guarnizione di tenuta per lo stelo
Pressione d'esercizio	fino a 500 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Colore	blue / brown
Materiale	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

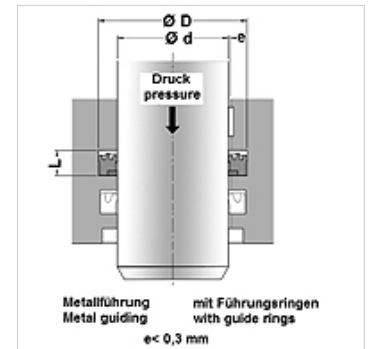

Nota

Dimensione del gioco e fino a 0,3 mm max.

Descrizione

- Guarnizioni antivibranti.
- semplice montaggio.
- Facile spazio d'installazione con dimensioni compatte.
- Considerevole resistenza all'abrasione.
- Elevata resistenza all'estrusione.
- Elevata resistenza alla temperatura.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5