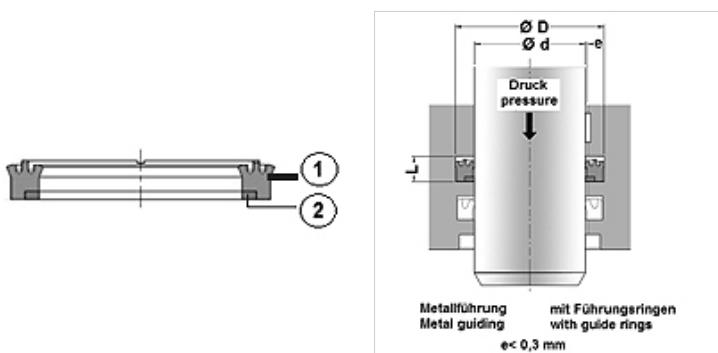


**Caratteristiche**

<b>Tipo</b>	Guarnizione di tenuta per lo stelo
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 500 bar
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Colore</b>	blue / brown
<b>Materiale</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

**Nota**

Dimensione del gioco e fino a 0,3 mm max.

**Descrizione**

Guarnizioni antivibranti.  
semplice montaggio.  
Facile spazio d'installazione con dimensioni compatte.  
Considerevole resistenza all'abrasione.  
Elevata resistenza all'estruzione.  
Elevata resistenza alla temperatura.

**Articolo**

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>IBU 60</b>	75	60	9,5
<b>IBU 65</b>	80	65	9,5
<b>IBU 70</b>	85	70	9,5
<b>IBU 75</b>	90	75	9,5
<b>IBU 80</b>	95	80	9,5
<b>IBU 90</b>	105	90	9,5