


Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo | Guarnizione di tenuta per lo stelo |
| Pressione d'esercizio | fino a 500 bar |
| Velocità di scorrimento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Colore | blue / brown |
| Materiale | (1) seal: PU10 (2) Support ring: POM |

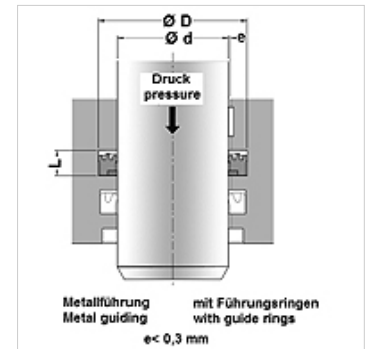

Nota

Dimensione del gioco e fino a 0,3 mm max.

Descrizione

Guarnizioni antivibranti.
 semplice montaggio.
 Facile spazio d'installazione con dimensioni compatte.
 Considerevole resistenza all'abrasione.
 Elevata resistenza all'estrusione.
 Elevata resistenza alla temperatura.

Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| IBU 60 | 75 | 60 | 9,5 |
| IBU 65 | 80 | 65 | 9,5 |
| IBU 70 | 85 | 70 | 9,5 |
| IBU 75 | 90 | 75 | 9,5 |
| IBU 80 | 95 | 80 | 9,5 |
| IBU 90 | 105 | 90 | 9,5 |