


K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA **FLEX**

Caratteristiche

Mezzi	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressione d'esercizio	-0,99 bar - 15 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +80 °C
Guarnizione	NBR
Alloggiamento	Nickel-plated brass
Anello di serraggio	Stainless steel 1.4301
Dado	Aluminium
O-ring	NBR
Anello di arresto	Technopolymer

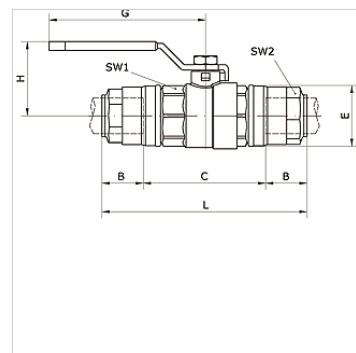

Articolo

Denominazione	Ø esterno del tubo	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75