


K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura del fluido | -10 °C to +50 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C to +50 °C |
| Mezzi | Aria compressa |
| Tipo | Operated by secondary pressure |
| Tipo di fissaggio | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Inserzione | Any |
| Portata nominale G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Portata nominale G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max 11 | 16 bar |
| Alloggiamento | PA66 |

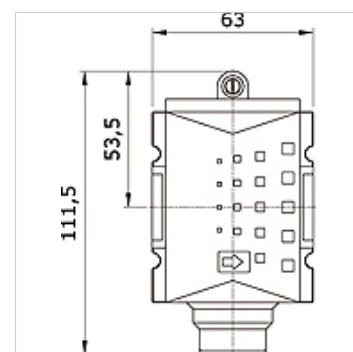

Articolo

| Denominazione | Attacco | Dimensioni strutturali |
|----------------|---------|------------------------|
| K- 07 25 22 60 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 61 | G 1/2 i | 2 |