
# K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Temperatura del fluido** | -10 °C to +50 °C |
| **Temperatura ambiente** | -10 °C to +50 °C |
| **Mezzi** | Aria compressa |
| **Tipo** | Centrifugal filter |
| **Tipo di fissaggio** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Inserzione** | Vertical, drain down |
| **Finezza del filtro** | 5,00 µm |
| **quantità di condensa max.** | 49 cc |
| **Portata nominale G 1/2** | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Portata nominale G 3/8** | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Pe max** | 16 bar |
| **Elemento filtrante** | Cellpor |
| **Alloggiamento** | PA66 |



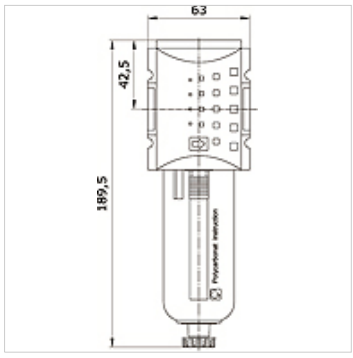


## Articolo

| Denominazione | Attacco | Serbatoio | Dimensioni strutturali | Scarico della condensa |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 20** | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 21** | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 22** | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 23** | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*