
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Pe max. 16 bar
Temperatura del fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Tipo	After having suction pressure
Inserzione	vertically
quantità d'olio max.	80 cc
Portata nominale G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Dosaggio olio per qv = tipo di olio	1-2 drops / min (guideline)
Alloggiamento	PA66
Contagocce	Polycarbonate
Tipo di olio	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



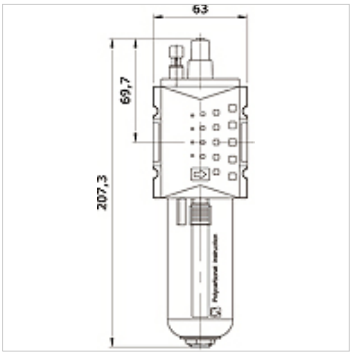

Articolo

Denominazione	Attacco	Serbatoio	Dimensioni strutturali
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.