
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

Caratteristiche

Temperatura del fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Tipo di fissaggio	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Inserzione	Any
Portata nominale G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale dietro (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale in alto (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale in basso (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale davanti (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Alloggiamento	PA66



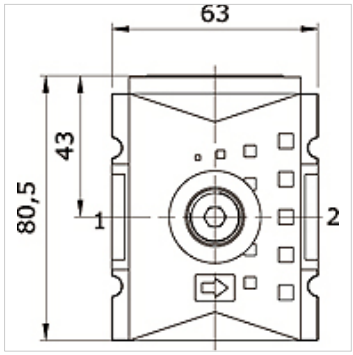

Articolo

Denominazione	Attacco P + A	Attacco B	Attacco C	Attacco D	Attacco E	Dimensioni strutturali
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.