


K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap \varnothing 80 mm/ \varnothing 110 mm

HANSA FLEX

Caratteristiche

Mezzi	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressione d'esercizio	-0,99 bar - 15 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +80 °C
Anello guida	Technopolymer
Alloggiamento	Aluminium, treated surface
Anello di serraggio	Stainless steel 1.4301
Dado	Aluminium, surface treated
O-ring	NBR
dado autobloccante	Galvanised steel
Anello di arresto	Technopolymer

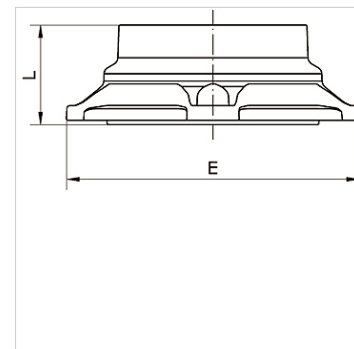

Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo \varnothing mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0