
# HK OILAIR HPA
Raffreddatore ad olio-aria

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | con motore elettrico tipo B14 |
| **temperatura di ingresso olio max.** | 120 °C |
| **Pressione d'esercizio statica max.** | 20 bar |



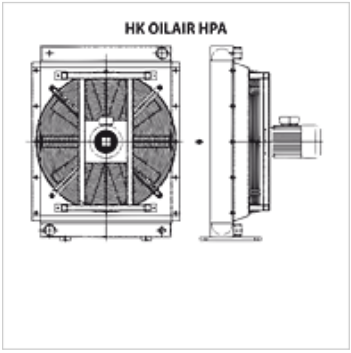


## Descrizione
Elemento di raffreddamento standard, senza bypass
Per le performance di raffreddamento e le perdite di pressione vedi diagramma

## Avvertenza per l'ordinazione
Radiatore senza termostato, da ordinare separatamente!

## Informazioni supplementari
Le curve della potenza di raffreddamento si basano sulla temperatura dell'olio per il radiatore e sulla temperatura dell'aria corrente. Ad esempio, con una temperatura dell'olio di 60°C e una temperatura dell'aria di 20°C la temperatura differenziale ammonta a 40°C. Per il calcolo della potenza di raffreddamento totale moltiplicare il valore per la potenza di raffreddamento in kW/°C.

## Articolo

| Denominazione | Motore | n 50 Hz (rpm) | Potenza (kW) | Portata aria (m3/h) | LP (dBA) | Attacco | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OILAIR HPA30** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 0,75 | 4000 | 82 | G 1.1/4" | 37,0 |
| **HK OILAIR HPA36** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 1,10 | 5650 | 82 | G 1.1/4" | 60,0 |
| **HK OILAIR HPA52** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 980 | 1,10 | 7050 | 80 | G 1 1/2 | 95,0 |

LP = Livello di pressione sonora dB(A)

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK TM 4** | Termostato per raffreddatore ad olio-aria |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*