


## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Abbreviazione</b>	DKL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

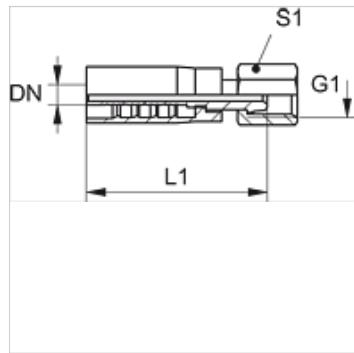

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	S1
<b>PAY 506 AFL</b>	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	22
<b>PAY 510 AFL</b>	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	22
<b>PAY 513 AFL</b>	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	27
<b>PAY 516 AFL</b>	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	-