
HK GR33

Gear pump, size 2, low noise

Caratteristiche

Esecuzione	low noise
Foro rotondo lato mandata	30 / M6
Foro rotondo lato aspirazione	40 / M8
Materiale	Corpo: alluminio Flangia frontale, coperchio terminale: acciaio colato



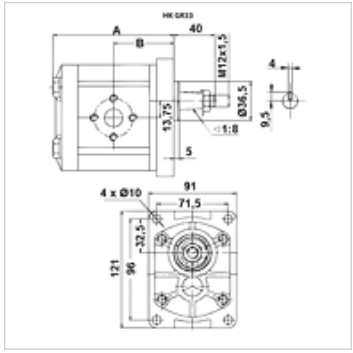

Descrizione

Pompa standard europea – maschera per i fori 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – cono 1:8 – attacco filettato
Grazie alla speciale dentatura, queste pompe ottengono un livello di rumorosità molto inferiore.
(A titolo di confronto: pompa a ingranaggi standard 65 - 75 dB; pompa a ingranaggi HK GR33 47 - 57 dB; i valori valgono nell'intervallo 500-3000 giri/min)

Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

Articolo

Denominazione	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Direzione di rotazione	Numero di giri min. (rpm)	Numero di giri max. (rpm)	Peso (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	destrorso	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	destrorso	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	destrorso	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	destrorso	500	3000	4,00

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

Accessori

WDA	Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°
WDS	Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°
F	Attacco pompa (4 fori)
FE	Attacco pompa (4 fori)

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.