
DDI
Guarnizione di tenuta per stelo, DDI


HANSA-FLEX

Caratteristiche

Tipo	Anello scanalato per lo stelo
Pressione d'esercizio	fino a 120 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Esecuzione	pollice
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Oli minerali acqua - aria
Montaggio	nelle scanalature chiuse A nelle scanalature aperte B
Materiale	90° Shore A NBR
Applicazione	Impianti idraulici + pneumatici



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

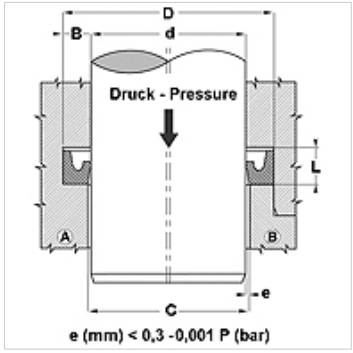

Nota

Dimensions see page Rod seals ...

Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre misure a richiesta.
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.