


## Caratteristiche

**Entità della fornitura** 1 measuring device HK MH 2025  
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA  
2 accumulatori NiMH  
2 sensori di pressione con cavo adatto (lunghezza 2,5 m), per il campo delle pressioni vedere la Tabella  
2 MINIMESS® Attacchi diretti dei sensori di pressione  
Software  
Istruzioni per l'uso  
Valigetta in plastica

**Campo della temperatura:** -20 °C to +70 °C

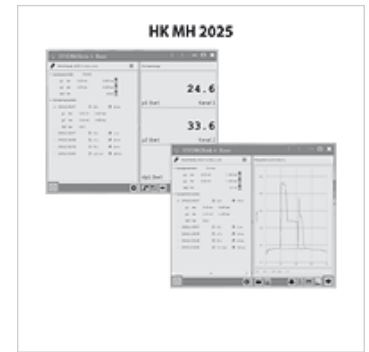

## Descrizione

Set per misurazioni compatto  
Comando diretto tramite 5 softkey  
2 canali di misura per sensori industriali (a scelta 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequenza, contatore)  
Calcolo della pressione differenziale o della potenza da 2 canali di misura  
Rilevazione automatica tramite sensori ISDS  
Display grafico LCD con retroilluminazione attivabile e adattamento automatico della visualizzazione  
2,0 MB di memoria per i valori misurati (5 serie di misurazioni con 120.000 valori misurati cad.)  
Velocità di scansione in 5 stadi selezionabili tra 1 ms e 10 s  
Velocità di visualizzazione selezionabile tra 0,5 ms e 10 ms  
rapida trasmissione dei dati al PC tramite l'interfaccia USB  
Con software di analisi HYDROlink Base  
Leggero alloggiamento in plastica con vano batterie per le batterie NiMH normalmente reperibili in commercio  
Dimensioni valigetta: L=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

## Articolo

Denominazione	Sensori di pressione inclusi	Peso (kg)
HK MH2025 400 400	2 pz. da 0 a 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 pz. 0 - 60 bar / 1 pz. da 0 a 600 bar	3,5

## Accessori

HK PT2020 Pressure sensor