


Caratteristiche

Entità della fornitura

1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 accumulatori NiMH
2 sensori di pressione con cavo adatto
(lunghezza 2,5 m), per il campo delle pressioni
vedere la Tabella
2 MINIMESS® Attacchi diretti dei sensori di
pressione
Software
Istruzioni per l'uso
Valigetta in plastica

Campo della temperatura: -20 °C to +70 °C

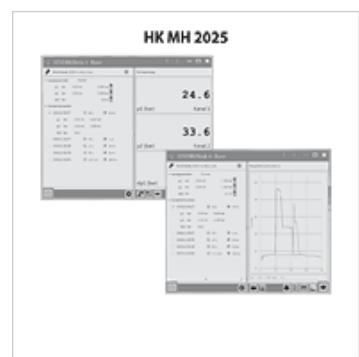

Descrizione

Set per misurazioni compatto

Comando diretto tramite 5 softkey

2 canali di misura per sensori industriali (a scelta 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequenza, contatore)

Calcolo della pressione differenziale o della potenza da 2 canali di misura

Rilevazione automatica tramite sensori ISDS

Display grafico LCD con retroilluminazione attivabile e adattamento automatico della visualizzazione

2,0 MB di memoria per i valori misurati (5 serie di misurazioni con 120.000 valori misurati cad.)

Velocità di scansione in 5 stadi selezionabili tra 1 ms e 10 s

Velocità di visualizzazione selezionabile tra 0,5 ms e 10 ms

rapida trasmissione dei dati al PC tramite l'interfaccia USB

Con software di analisi HYDROlink Base

Leggero alloggiamento in plastica con vano batterie per le batterie NiMH normalmente reperibili in commercio

Dimensioni valigetta: L=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Articolo

Denominazione	Sensori di pressione inclusi	Peso (kg)
HK MH2025 400 400	2 pz. da 0 a 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 pz. 0 - 60 bar / 1 pz. da 0 a 600 bar	3,5

Accessori

HK PT2020 Pressure sensor