


Caratteristiche

Entità della fornitura

- 1 measuring device HK MH 2025
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- 2 accumulatori NiMH
- 2 sensori di pressione con cavo adatto (lunghezza 2,5 m), per il campo delle pressioni vedere la Tabella
- 2 MINIMESS® Attacchi diretti dei sensori di pressione
- Software
- Istruzioni per l'uso
- Valigetta in plastica

Campo della temperatura: -20 °C to +70 °C

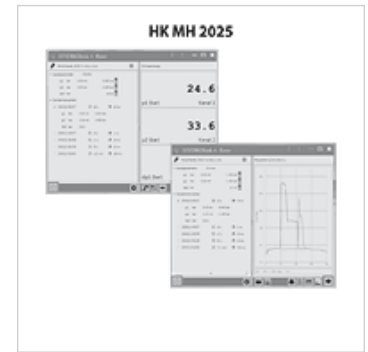

Descrizione

Set per misurazioni compatto
 Comando diretto tramite 5 softkey
 2 canali di misura per sensori industriali (a scelta 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequenza, contatore)
 Calcolo della pressione differenziale o della potenza da 2 canali di misura
 Rilevazione automatica tramite sensori ISDS
 Display grafico LCD con retroilluminazione attivabile e adattamento automatico della visualizzazione
 2,0 MB di memoria per i valori misurati (5 serie di misurazioni con 120.000 valori misurati cad.)
 Velocità di scansione in 5 stadi selezionabili tra 1 ms e 10 s
 Velocità di visualizzazione selezionabile tra 0,5 ms e 10 ms
 rapida trasmissione dei dati al PC tramite l'interfaccia USB
 Con software di analisi HYDROlink Base
 Leggero alloggiamento in plastica con vano batterie per le batterie NiMH normalmente reperibili in commercio
 Dimensioni valigetta: L=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Articolo

Denominazione	Sensori di pressione inclusi	Peso (kg)
HK MH2025 400 400	2 pz. da 0 a 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 pz. 0 - 60 bar / 1 pz. da 0 a 600 bar	3,5

Accessori

HK PT2020 Pressure sensor