


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Utilizzo per regolatore di pressione CH per pompa a pistoni assiali

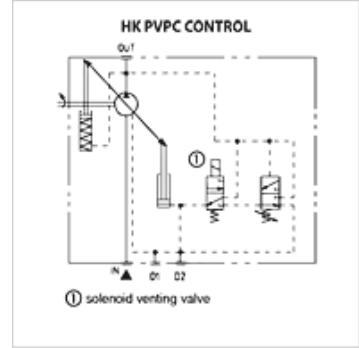

Nota

per l'attrezzamento di pompe a pistoni assiali HK PVPC sul regolatore di pressione con funzione Venting (Tipo CH)

Descrizione

La valvola è composta da una valvola magnetica a 2/2 vie 24 V DC con alloggiamento, il cui montaggio avviene tra la pompa e il regolatore di pressione esistente

Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK PVPC Pompa a pistoni assiali PVPC