
HK BLAK
Accumulatori a sacca

Caratteristiche

Tipo	Posizione di inserimento preferibilmente verticale, lato gas in alto
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Campo della temperatura:	Esecuzione base - da 15 °C fino a +80 °C
Materiale	Sacca: Esecuzione standard NBR



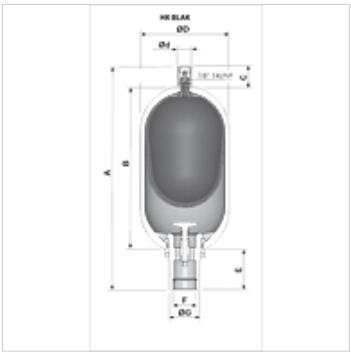

Nota

Pressione di riempimento gas p0 – tra 0,9 p1 e 0,25 p2 (p1 = min. pressione del sistema, p2 = max. pressione del sistema)
Marchio CE per tutti gli accumulatori a sacca
Per i kit di riparazione vedi HK BLAK REPKIT

Avvertenza per l'ordinazione

Gli accumulatori vengono forniti vuoti dal magazzino. Per un riempimento N2 su richiesta del cliente sono previsti costi a parte.

Articolo

Denominazione	Volume del gas l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Peso (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmax = pressione d'esercizio max.

Accessori

HK SAB M	Blocco di sicurezza e di bloccaggio con sbloccaggio manuale
HK CD	Fascetta accumulatore
HK CE	Fascetta accumulatore
HK KONS	Consolle per accumulatori a sacca
HK AS	Adattatore per accumulatore al blocco di sicurezza e di bloccaggio
HK ADA S	Adattatore di misurazione per accumulatori

Parti di ricambio

HK BLAK REPKIT	Kit di riparazione per accumulatori a sacca

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.