DDIM
Rod seal DDIM

Caratteristiche

Tipo	Anello scanalato per lo stelo
Pressione d'esercizio	fino a 120 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Esecuzione	Metrico
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Oli minerali acqua - aria
Montaggio	nelle scanalature chiuse A nelle scanalature aperte B
Materiale	90° Shore A NBR
Applicazione	Impianti idraulici + pneumatici



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

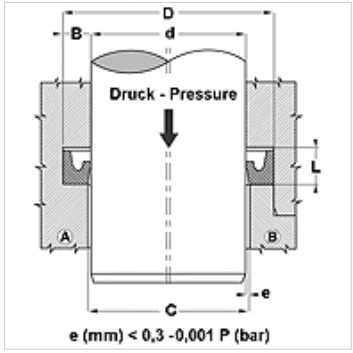

Nota
Dimensions see page Rod seals ...

Descrizione
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.

Avvertenza per l'ordinazione
Altre misure a richiesta.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Varianti dei prodotti

DDIM P	Guarnizione di tenuta per stelo, DDIM-P, 90° Shore A PUR

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.