

# DDIM
Rod seal DDIM

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anello scanalato per lo stelo |
| **Pressione d'esercizio** | fino a 120 bar |
| **Velocità di scorrimento max.** | 0,5 m/s |
| **Esecuzione** | Metrico |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mezzi** | Oli minerali<br>acqua - aria |
| **Montaggio** | nelle scanalature chiuse A<br>nelle scanalature aperte B |
| **Materiale** | 90° Shore A NBR |
| **Applicazione** | Impianti idraulici + pneumatici |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

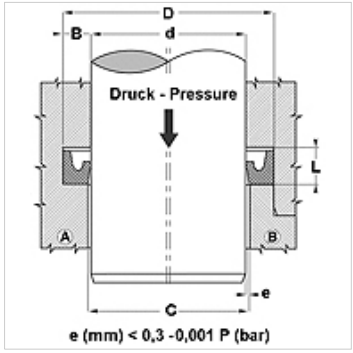


## Nota
Dimensions see page Rod seals ...

## Descrizione
Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Soluzione semplice.

## Avvertenza per l'ordinazione
Altre misure a richiesta.

## Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 6 12** | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **DDIM P** | Guarnizione di tenuta per stelo, DDIM-P, 90° Shore A PUR |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*