
HK FCCV HF

Valvole di non ritorno a farfalla

Caratteristiche

Esecuzione	Economy variant Versione in acciaio con con perno di precisione della valvola
Pressione d'esercizio	fino a 400 bar



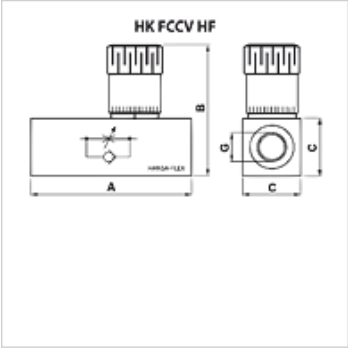

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Regolazione esatta della portata e dell'intercettazione in una direzione di flusso, flusso libero in direzione opposta
Strozzamento esatto in una sezione di notevole flusso
Pressione di apertura della valvola di non ritorno 0,35 bar
La vite a testa esagonale interna nella testina di regolazione serve all'arresto

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Pressione max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valori di portata massima con Δp=20 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.