


## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Economy variant Versione in acciaio con con perno di precisione della valvola
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 400 bar

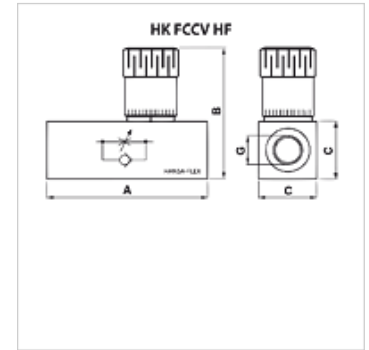

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Regolazione esatta della portata e dell'intercettazione in una direzione di flusso, flusso libero in direzione opposta

Strozzamento esatto in una sezione di notevole flusso

Pressione di apertura della valvola di non ritorno 0,35 bar

La vite a testa esagonale interna nella testina di regolazione serve all'arresto

## Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Pressione max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
<b>HK FCCV HF 400S 14</b>	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
<b>HK FCCV HF 600S 38</b>	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
<b>HK FCCV HF 800S 12</b>	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
<b>HK FCCV HF 1200S 34</b>	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
<b>HK FCCV HF 1600S 1</b>	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valori di portata massima con  $\Delta p=20$  bar