
HK EBM AS

Amplificatore proporzionale digitale

Caratteristiche

Esecuzione	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Temperatura d'esercizio max.	60 °C
Utilizzo	per valvole proporzionali a uno e due magneti senza trasduttore



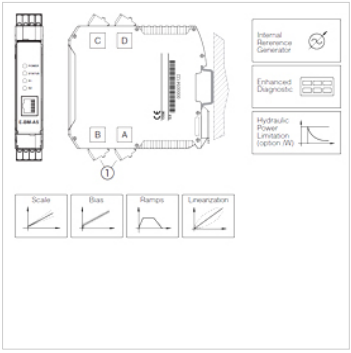

Descrizione

per valvole proporzionali a uno e due magneti senza trasduttore
Tensione di alimentazione standard: +24 V DC raddrizzata e filtrata
Potenza assorbita max.: 50 W / 100 W
Corrente max. per i magneti: 2,7 A a 24 V DC / 3,3 A a 12 V DC
Segnale d'ingresso di riferimento: ± 10 V DC / ± 20 mA
Supporto per sbarra DIN 35x7,5

Articolo

Denominazione	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnete per valvole direzionali proporzionali HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneti per valvole direzionali proporzionali HK	0,2

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK DHZO A	Valvola direzionale magnetica proprozionale GN 6
HK DKZOR A	Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10
HK HZGO A 031	Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6
HK HZMO A 030	Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6
HK KZGO A 031	Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 10
HK RZGO A 033	Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6
HK RZMO A 010	Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6
HK RZMO A 030	Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

Elementi supplementari

HK EA EC	Adattatore cavo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.