
HK LBS TOOL RK

Utensile per installazione-valvola di ritegno

Caratteristiche

Protezione superficiale	zincato
Utilizzo	per valvole tipo HK RK
Materiale	Acciaio



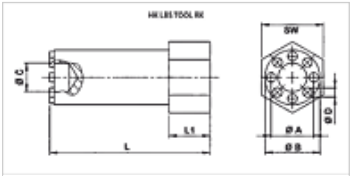

Nota

In caso di utilizzo in impianti con forti urti o vibrazioni le valvole devono essere fissate con Loctite al momento dell'avvitamento.

Descrizione

Con questo utensile è possibile avvitare valvole di sicurezza per la rottura dei condotti nei corrispondenti alloggiamenti.

Articolo

Denominazione	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK RK	Valvola di ritegno RK

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.