


Caratteristiche

| | |
|----------|---|
| Attacco | M 20x1,5 |
| Utilizzo | per filtri a pressione FI MD 315, FI HD 400 |

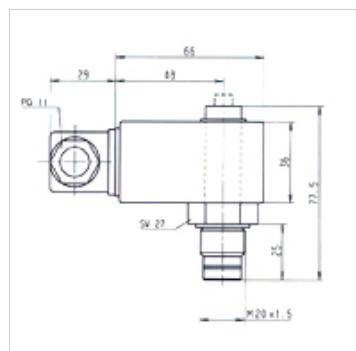

Nota

Spostando l'elemento di comando elettrico di 180° è possibile modificare la funzione di commutazione (contatto di apertura o contatto di chiusura). Al momento della consegna è impostato su contatto di apertura.

Descrizione

Indicatori di impurità in esecuzione elettrica per filtri a pressione

Articolo

| Denominazione | Tipo | Punto di commutazione (bar) | Peso (kg) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| HK VA PIS 3092 5 EL | elektrical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-----------|--|
| FI MD 315 | Filtro media pressione 315 bar |
| FI MD GEH | Corpo per filtro media pressione 315 bar |
| FI HD 400 | Filtro alta pressione 400 bar |
| FI HD GEH | Corpo per filtro alta pressione 400 bar |