

HK 055 283

Valvola di ritegno SC, ad effetto semplice con sfiato


HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione Tenuta a cono
sbloccabile - ad effetto semplice
Esecuzione sede - senza perdite
Area di accumulo ventilata

Materiale Corpo: alluminio
Parti interne in acciaio

Pressione d'esercizio max. 350 bar

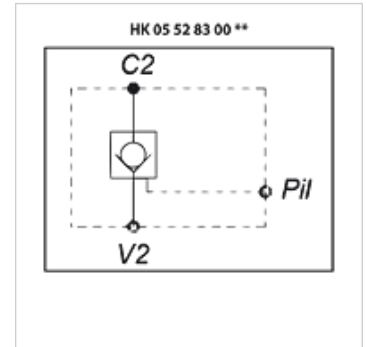

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di apertura (bar)	Rapporti dei comandi	Q max. (L/min)	Peso (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62