
SCHRAUBE M VZ

Vite a testa esagonale interna

Caratteristiche

Tipo	Vite a testa esagonale
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiale	Acciaio 10.9
Protezione superficiale	galvanised (tempered)



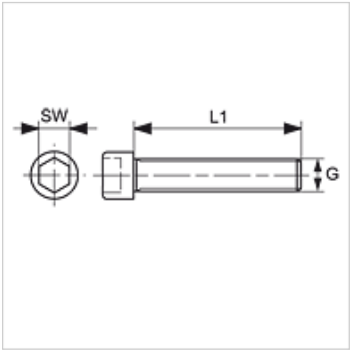

Articolo

Denominazione	G	L1 (mm)	SW (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ	M 8	25	6
SCHRAUBE M 08-30 VZ	M 8	30	6
SCHRAUBE M 08-35 VZ	M 8	35	6
SCHRAUBE M 08-40 VZ	M 8	40	6
SCHRAUBE M 10-30 VZ	M 10	30	8
SCHRAUBE M 10-35 VZ	M 10	35	8
SCHRAUBE M 10-40 VZ	M 10	40	8
SCHRAUBE M 10-45 VZ	M 10	45	8
SCHRAUBE M 10-50 VZ	M 10	50	8
SCHRAUBE M 12-35 VZ	M 12	35	10
SCHRAUBE M 12-40 VZ	M 12	40	10
SCHRAUBE M 12-45 VZ	M 12	45	10
SCHRAUBE M 12-50 VZ	M 12	50	10
SCHRAUBE M 12-55 VZ	M 12	55	10
SCHRAUBE M 12-60 VZ	M 12	60	10
SCHRAUBE M 14-45 VZ		45	12
SCHRAUBE M 14-50 VZ		50	12
SCHRAUBE M 14-55 VZ		55	12
SCHRAUBE M 14-60 VZ		60	12
SCHRAUBE M 14-65 VZ		65	12
SCHRAUBE M 14-70 VZ		70	12
SCHRAUBE M 14-75 VZ		75	12
SCHRAUBE M 14-80 VZ		80	12
SCHRAUBE M 16-50 VZ	M 16	50	14
SCHRAUBE M 16-55 VZ	M 16	55	14
SCHRAUBE M 16-60 VZ	M 16	60	14
SCHRAUBE M 16-70 VZ	M 16	70	14
SCHRAUBE M 16-80 VZ	M 16	80	14
SCHRAUBE M 16-90 VZ	M 16	90	14
SCHRAUBE M 16-100 VZ	M 16	100	14
SCHRAUBE M 20-60 VZ	M 20	60	17
SCHRAUBE M 20-65 VZ	M 20	65	17
SCHRAUBE M 20-70 VZ	M 20	70	17
SCHRAUBE M 20-90 VZ	M 20	90	17
SCHRAUBE M 20-100 VZ	M 20	100	17
SCHRAUBE M 20-110 VZ	M 20	110	17
SCHRAUBE M 20-120 VZ	M 20	120	17

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SCHRAUBE M

è un accessorio dei seguenti prodotti

FH (3000 PSI)	Semiflangia SAE
FH (6000 PSI)	Semiflangia SAE
VF (3000 PSI)	Flangia piena SAE
VF (6000 PSI)	Flangia piena SAE

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.