


# HK B3/B14 400/690V IE3

Motore elettrico B3/B14 400/690V IE3

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Forma B3/B14 Piedini smontabili.
<b>Grado di protezione</b>	IP 55
<b>Temperatura ambiente</b>	da -20 °C a +40 °C
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio verniciato

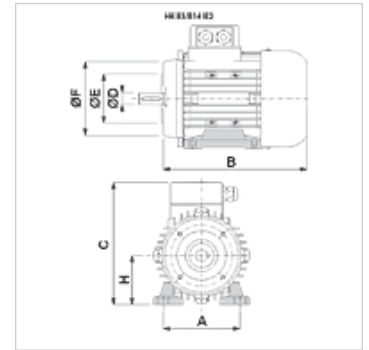

## Nota

I motori di modelli progressivi hanno una potenza nominale più elevata nella stessa grandezza costruttiva rispetto ai motori conformi alle norme DIN.

## Descrizione

Motori con rotor a gabbia raffreddati per il risparmio energetico

High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Tensione nominale 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli

Tolleranza tensione +/- 5%

## Articolo

Denominazione	n 50 Hz	P 50 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	H	A	Esecuzione	B	C	Ø D albero	Ø E	Ø F	η (IE3) %	Peso
	(rpm)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
<b>HKK 410A 112MA4 IE3</b>	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
<b>HKK 411A 112MC4 IE3</b>	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	progressivo	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - n 50 Hz = regime nominale a 400 V/50 Hz - I 50 Hz = corrente nominale a 400 V/50 Hz - LF 50 Hz = fattore di potenza cos phi a 50 Hz - η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)