


# HK PA MC

Serracavo a vite con protezione antideflagrante

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Serracavi a vite conformi ad ATEX, IECEx ed EAC
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -60 °C a +100 °C
<b>Materiale</b>	Ottone nichelato
<b>Utilizzo</b>	per l'impiego con cavi non armati con isolamento in plastica Ø 6,5 - 11,9 mm

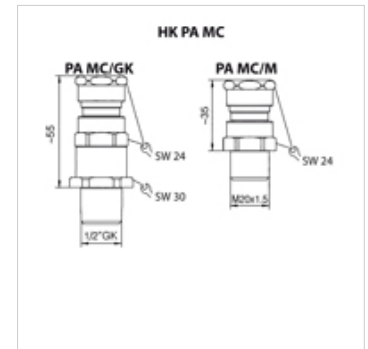

## Articolo

Denominazione	Filetto	Peso (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## è un accessorio dei seguenti prodotti

HK DHA	Valvola direzionale magnetica GN 6, protetta dall'esplosione
--------	--