

HK PA MC

Serracavo a vite con protezione antideflagrante

Caratteristiche

Tipo	Serracavi a vite conformi ad ATEX, IECEx ed EAC
Temperatura d'esercizio	da -60 °C a +100 °C
Materiale	Ottone nichelato
Utilizzo	per l'impiego con cavi non armati con isolamento in plastica Ø 6,5 - 11,9 mm



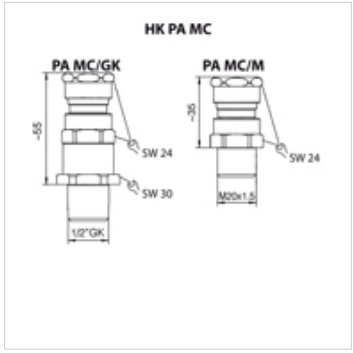

Articolo

Denominazione	Filetto	Peso (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK DHA	Valvola direzionale magnetica GN 6, protetta dall'esplosione

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.