


### Savybės

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>               | metrinis cilindrinis išorinis sriegis        |
| <b>1 sandarinimo forma</b>     | sandinimo žiedas ir kameros žiedas           |
| <b>2 + 3 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis        |
| <b>2 + 3 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis                            |
| <b>Konstrukcija</b>            | įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties |
| <b>Gaminio forma</b>           | „L“ formos                                   |
| <b>Tiekimo apimtis</b>         | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas                                      |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu                    |

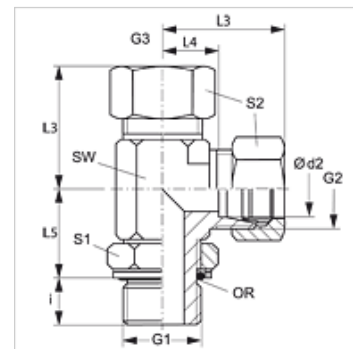

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas       | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|-------------------|--------|---------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------------------|
| ELOMK NW 04 HL    | L      | PN 315              | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 29      | 14      | 20      | 13      | 14 | 14 | 8,1 x 1,6               |
| ELOMK NW 06 HL    | L      | PN 315              | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 22      | 17      | 14 | 17 | 9,3 x 2,4               |
| ELOMK NW 08 HL    | L      | PN 315              | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9      | 32      | 17      | 25      | 17      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 10 HL    | L      | PN 315              | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9      | 34      | 19      | 26      | 19      | 19 | 22 | 13,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 13 HL    | L      | PN 315              | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 36      | 21      | 30      | 22      | 22 | 27 | 15,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 16 HL    | L      | PN 315              | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11     | 40      | 24      | 33      | 27      | 27 | 32 | 19,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 20 HL 27 | L      | PN 160              | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 44      | 28      | 35      | 32      | 30 | 36 | 23,6 x 2,9              |
| ELOMK NW 25 HL    | L      | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 47      | 31      | 38      | 38      | 36 | 41 | 29,5 x 3,0              |
| ELOMK NW 32 HL    | L      | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 59      | 38      | 48      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 2,0              |
| ELOMK NW 40 HL    | L      | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 61      | 38      | 49      | 55      | 50 | 60 | 44,5 x 3,0              |
| ELOMK NW 03 HS    | S      | PN 400              | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 30      | 15      | 22      | 17      | 14 | 17 | 9,3 x 2,4               |
| ELOMK NW 04 HS    | S      | PN 400              | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 32      | 17      | 26      | 17      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 06 HS    | S      | PN 400              | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 34      | 18      | 27      | 19      | 19 | 22 | 13,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 08 HS    | S      | PN 400              | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 38      | 22      | 31      | 22      | 22 | 24 | 15,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 13 HS    | S      | PN 400              | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 43      | 25      | 35      | 27      | 27 | 30 | 19,3 x 2,4              |
| ELOMK NW 16 HS    | S      | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 49      | 28      | 39      | 32      | 30 | 36 | 23,6 x 2,9              |
| ELOMK NW 20 HS    | S      | PN 315              | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 54      | 30      | 44      | 38      | 36 | 46 | 29,5 x 3,0              |
| ELOMK NW 25 HS    | S      | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 62      | 36      | 51      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 3,0              |
| ELOMK NW 32 HS    | S      | PN 200              | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 65      | 34      | 54      | 55      | 50 | 60 | 44,5 x 3,0              |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gaminių variantai

**XELOMK** [sukama srieginė jungtis, „L“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)]