

# SRDK
Dvigubas kūginis žiedas

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Dvigubas kūginis žiedas |
| **Norma** | DIN 3862 |
| **Taikymo sritis** | Užmetamoms veržlėms A DIN 3870 ir užmetamiems varžtams DIN 3871 |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |

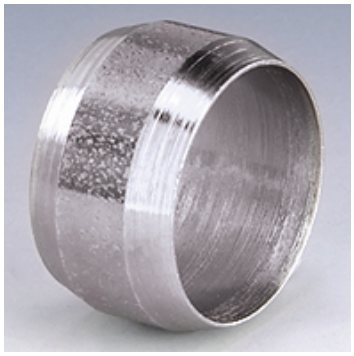

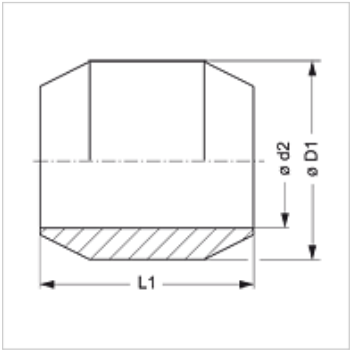


## Aprašas

Užmetamoms veržlėms A DIN 3870 ir užmetamiems varžtams DIN 3871.

## Prekė

| Pavadinimas | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **SRDK 06** | 8 | 6 | 6,5 |
| **SRDK 08** | 10 | 8 | 6,5 |
| **SRDK 10** | 12 | 10 | 7,5 |
| **SRDK 12** | 14 | 12 | 8,0 |
| **SRDK 18** | 20 | 18 | 9,0 |

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **SRDK MG** | Dvigubas kūginis žiedas, žalvaris |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*