
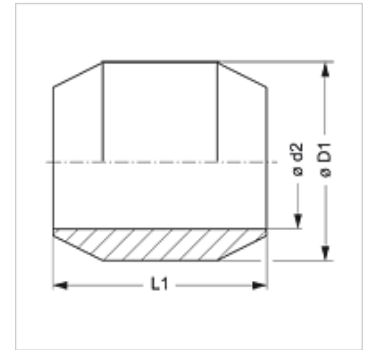


Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Konstrukcija | Dvigubas kūginis žiedas |
| Norma | DIN 3862 |
| Taikymo sritis | Užmetamoms veržlėms A DIN 3870 ir užmetamiems varžtams DIN 3871 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

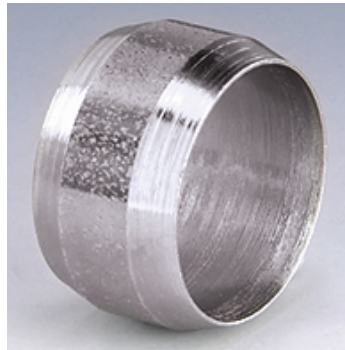

Aprašas

Užmetamoms veržlėms A DIN 3870 ir užmetamiems varžtams DIN 3871.

Prekė

| Pavadinimas | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| SRDK 06 | 8 | 6 | 6,5 |
| SRDK 08 | 10 | 8 | 6,5 |
| SRDK 10 | 12 | 10 | 7,5 |
| SRDK 12 | 14 | 12 | 8,0 |
| SRDK 18 | 20 | 18 | 9,0 |

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| SRDK MG | Dvigubas kūginis žiedas, žalvaris |
|----------------|-----------------------------------|