
# VELO
Srieginė jungtis, „L“ formos

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **2 + 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 + 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Keičiamos krypties srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | „L“ formos |
| **Norma** | ISO 8434-4 |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



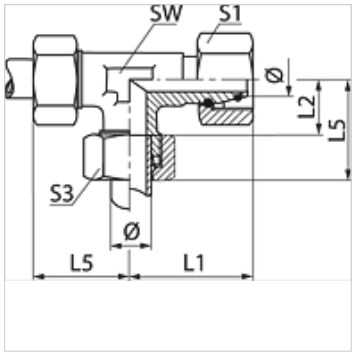


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VELO NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **VELO NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **VELO NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **VELO NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **VELO NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **VELO NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **VELO NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **VELO NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **VELO NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **VELO NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | | |
| **VELO NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **VELO NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **VELO NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **VELO NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **VELO NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **VELO NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **VELO NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **VELO NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **VELO NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **VELO NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus  –  PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis  –  Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **VELO VA** | Srieginė jungtis, „L“ formos, nerūdijantysis plienas |
| **XVELO** | Srieginė jungtis, „L“ formos, Plienas |