
XLM VA

Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	B forma
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukama srieginė jungtis
Gaminio forma	„L“ formos
Norma	DIN 2353
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



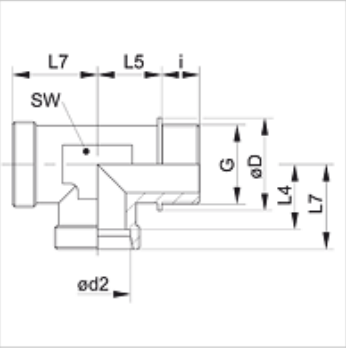

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	27,5	26	35	27
XLM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	30,5	30	38	36
XLM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	34,5	34	45	41
XLM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	40,0	39	51	50
XLM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16	26,5	26	37	27
XLM NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	39,0	18	30,0	30	42	36
XLM NW 25 HS VA	S	PN 250	30	M 42 x 2	49,0	20	35,5	34	49	41
XLM NW 32 HS VA	S	PN 250	38	M 48 x 2	55,0	22	41,0	39	57	50

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XLM	Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos, Plienas
LM VA	Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.