
# XLR VA

Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | B forma |
| **2 + 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 + 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Įsukama srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | „L“ formos |
| **Norma** | DIN 2353 |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



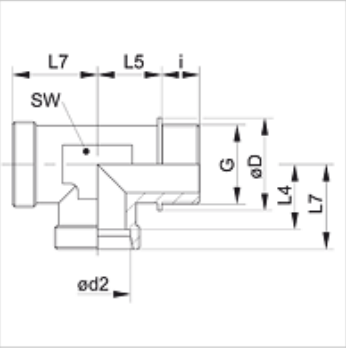


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XLR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XLR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XLR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| **XLR NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| **XLR NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XLR NW 25 HS VA** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XLR NW 32 HS VA** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XLR** | Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos, Plienas |
| **LR VA** | Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos, nerūdijantysis plienas |