

DG HB IR

Sukamoji srieginė jungtis, rutulinis guolis

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis cilindrinis BSP išorinis sriegis

1 sandarinimo forma 60° vidinis kūgis + E forma

2 jungtis cilindrinis BSP vidinis sriegis

2 sandarinimo forma A forma

Konstrukcija sukamoji srieginė jungtis

Konstrukcijos priedas Valdoma rutuliais

Gaminio forma tiesus


Temperatūra min. -30 °C

Temperatūra max. 95 °C

Medžiagos alyva

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

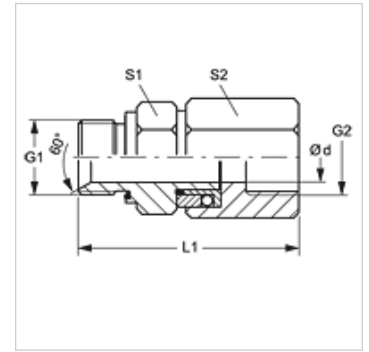

Nuoroda

Dėl techninių veikimo priežasčių reikalingas bent 10 barų darbinis slėgis.

Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32