


### Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	A forma
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Užsukama srieginė jungtis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Tiekimo apimtis</b>	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantysis plienas

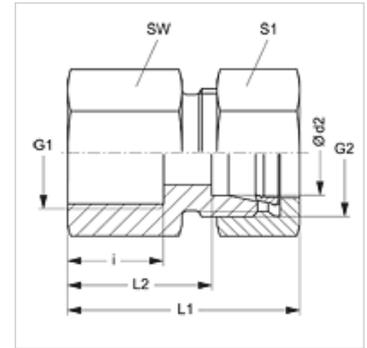

### Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	
GAR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14	
GAR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14	
GAR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	12,0	36,0	21,0	22	14	
GAR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	20,0	46,0	31,0	27	14	
GAR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	19	17	
GAR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	17,0	36,0	21,0	22	17	
GAR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	27	17	
GAR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19	
GAR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	26,0	22	19	
GAR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	19	
GAR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	25,0	19	22	
GAR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22	
GAR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	44,0	30,0	27	22	
GAR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	17,0	46,0	27,0	24	27	
GAR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	27	
GAR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	17,5	47,0	26,5	27	32	
GAR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	27	32	
GAR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	20,0	55,0	33,5	32	36	
GAR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	32	36	
GAR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	53,5	37,0	41	41	
GAR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	26,5	60,5	39,0	50	50	
GAR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	63,5	40,5	55	60	
GAR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14	
GAR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	17	
GAR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19	
GAR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	22	
GAR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	49,5	30,5	27	22	
GAR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	M 20 x 1,5	17,0	46,0	27,5	22	24	
GAR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	24	
GAR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	20,0	50,0	30,5	27	24	
GAR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	50,0	32,0	27	27	
GAR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	20,0	50,0	31,5	27	30	
GAR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 315	20	G 3/8" -19	M 30 x 2	17,0	50,0	30,0	24	36	
GAR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 315	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	20,0	57,0	32,5	32	36	
GAR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36	
GAR NW 20 HS VA	S	PN 315	25	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	61,5	37,5	41	46	
GAR NW 25 HS VA	S	PN 315	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	26,5	68,5	42,0	50	50	
GAR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	74,5	43,5	60	60	

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gaminių variantai

<b>GAR</b>	Užsukama srieginė jungtis, Plienas
<b>GAR MG</b>	Užsukama srieginė jungtis, žalvaris
<b>XGAR VA</b>	Užsukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas