T MG


Srieginė jungtis, „T“ formos

HANSA-FLEX

Savybės

1 - 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Srieginė jungtis
Gaminio forma	„T“ formos
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	žalvaris



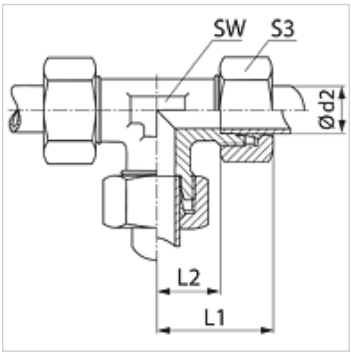

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
T 04 LL MG	LL	PN 63	4	21	11,0	9	10
T 06 LL MG	LL	PN 63	6	21	9,5	9	12
T 08 LL MG	LL	PN 63	8	23	11,5	12	14
T 10 LL MG	LL	PN 63	10	27	15,5	14	17
T NW 04 HL MG	L	PN 250	6	27	12,0	12	14
T NW 06 HL MG	L	PN 200	8	29	14,0	12	17
T NW 08 HL MG	L	PN 200	10	30	15,0	14	19
T NW 10 HL MG	L	PN 200	12	32	17,0	17	22
T NW 13 HL MG	L	PN 200	15	36	21,0	19	27
T NW 16 HL MG	L	PN 200	18	40	23,5	24	32
T NW 20 HL MG	L	PN 100	22	44	27,5	27	36
T NW 25 HL MG	L	PN 100	28	47	30,5	36	41
T NW 32 HL MG	L	PN 100	35	56	34,5	41	50
T NW 40 HL MG	L	PN 100	42	63	40,0	50	60
T NW 03 HS MG	S	PN 400	6	31	16,0	12	17
T NW 04 HS MG	S	PN 400	8	32	17,0	14	19
T NW 06 HS MG	S	PN 400	10	34	17,5	17	22
T NW 08 HS MG	S	PN 400	12	38	21,5	17	24
T NW 10 HS MG	S	PN 400	14	40	22,0	19	27
T NW 13 HS MG	S	PN 250	16	43	24,5	24	30
T NW 16 HS MG	S	PN 250	20	48	26,5	27	36
T NW 20 HS MG	S	PN 250	25	54	30,0	36	46
T NW 25 HS MG	S	PN 250	30	62	35,5	41	50
T NW 32 HS MG	S	PN 200	38	72	41,0	50	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

T	Srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas
T VA	Srieginė jungtis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.