


Savybės

| | |
|------------------------------|---|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | E forma |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | sukamoji srieginė jungtis (įsukamoji jungtis) |
| Konstrukcijos priedas | Slydimo guolis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

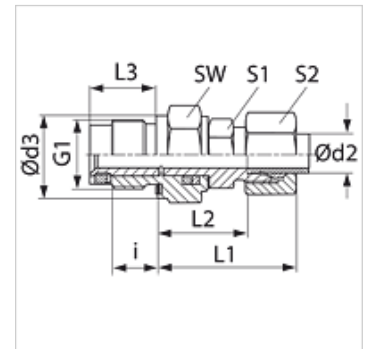

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|--------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| GVR NW 04 HL 1/4 | L | PN 40 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 40 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 14 |
| GVR NW 06 HL | L | PN 40 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 40 | 21,0 | 18,0 | 19 | 14 | 17 |
| GVR NW 08 HL 3/8 | L | PN 40 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 40 | 25,0 | 18,0 | 24 | 17 | 19 |
| GVR NW 10 HL 1/2 | L | PN 40 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 27 | 42 | 27,0 | 21,0 | 27 | 19 | 22 |
| GVR NW 13 HL 3/4 | L | PN 40 | 15 | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 47 | 32,0 | 24,0 | 32 | 24 | 27 |
| GVR NW 16 HL 1 | L | PN 40 | 18 | G 1" -11 | 18 | 40 | 51 | 35,0 | 27,5 | 41 | 27 | 22 |
| GVR NW 20 HL 1 | L | PN 40 | 22 | G 1" -11 | 18 | 40 | 55 | 39,5 | 27,5 | 41 | 32 | 36 |
| GVR NW 25 HL 1 1/4 | L | PN 40 | 28 | G 1.1/4" -11 | 20 | 40 | 57 | 40,5 | 31,0 | 50 | 41 | 41 |
| GVR NW 32 HL 1 1/2 | L | PN 40 | 35 | G 1.1/2" -11 | 22 | 55 | 66 | 44,5 | 35,0 | 55 | 46 | 50 |
| GVR NW 03 HS | S | PN 100 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 38 | 23,0 | 18,0 | 19 | 14 | 17 |
| GVR NW 04 HS | S | PN 100 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 39 | 24,0 | 18,0 | 19 | 17 | 19 |
| GVR NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 43 | 26,5 | 18,0 | 24 | 19 | 22 |
| GVR NW 08 HS 1/2 | S | PN 100 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 27 | 45 | 28,5 | 21,0 | 27 | 22 | 24 |
| GVR NW 13 HS 3/4 | S | PN 100 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 52 | 33,5 | 24,0 | 32 | 27 | 30 |
| GVR NW 16 HS 1 | S | PN 100 | 20 | G 1" -11 | 18 | 40 | 60 | 38,0 | 27,5 | 41 | 32 | 36 |
| GVR NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 18 | 40 | 65 | 40,5 | 27,5 | 41 | 41 | 46 |
| GVR NW 25 HS 1 1/4 | S | PN 100 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 50 | 68 | 41,5 | 31,0 | 50 | 46 | 50 |
| GVR NW 32 HS 1 1/2 | S | PN 100 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 55 | 78 | 47,0 | 35,0 | 55 | 55 | 60 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo