

RIL M

Keičiami redukciniai įtaisai, ilgi

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis

1 sandarinimo forma B forma



2 jungtis metrinis cilindrinis vidinis sriegis

Konstrukcija Keičiami redukciniai įtaisai

Gaminio forma Ilga

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

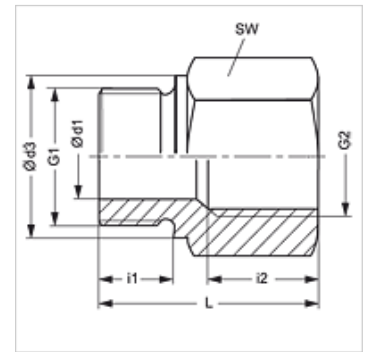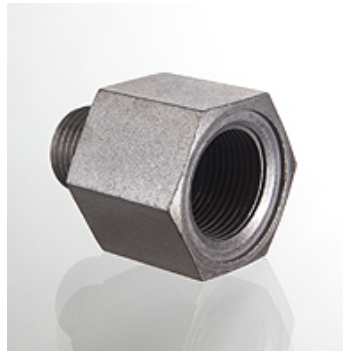

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis