

# RIL M

Keičiami redukciniai įtaisai, ilgi

**HANSA FLEX**

## Savybės

**1 jungtis** metrinis cilindrinis išorinis sriegis

**1 sandarinimo forma** B forma



**2 jungtis** metrinis cilindrinis vidinis sriegis

**Konstrukcija** Keičiami redukciniai įtaisai

**Gaminio forma** Ilga

**Medžiaga** Plienas

**Paviršiaus apsauga** padengtas galvaniniu būdu

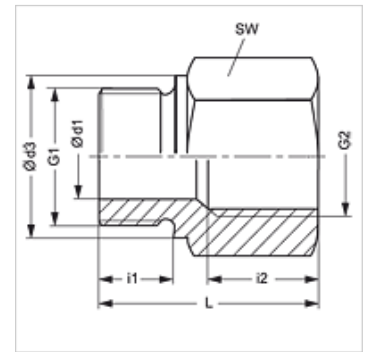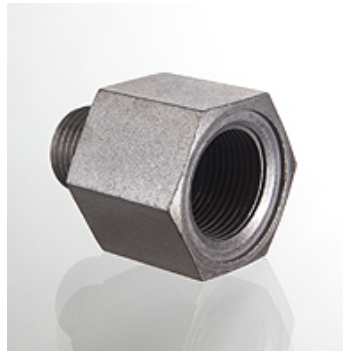

## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis