


Savybės

| | |
|--------------------------------|---|
| 1 - 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 - 3 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Srieginė jungtis |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

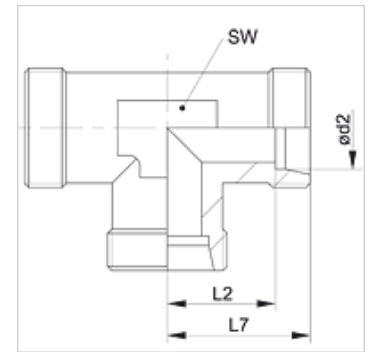

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinį temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 - G3 | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-------------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| XT 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 11,0 | 15 | 9 |
| XT 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 9,5 | 15 | 9 |
| XT 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 9,5 | 15 | 9 |
| XT 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 11,5 | 17 | 12 |
| XT 10 LL | LL | PN 100 | 10 | M 14 x 1 | 12,5 | 18 | 12 |
| XT 12 LL | LL | PN 100 | 12 | M 16 x 1 | 15,0 | 21 | 14 |
| XT NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 19 | 12 |
| XT NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| XT NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 15,0 | 22 | 14 |
| XT NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| XT NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| XT NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| XT NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 27,5 | 35 | 27 |
| XT NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30,5 | 38 | 36 |
| XT NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 34,5 | 45 | 41 |
| XT NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 40,0 | 51 | 50 |
| XT NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 16,0 | 23 | 12 |
| XT NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| XT NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 17,5 | 25 | 17 |
| XT NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 21,5 | 29 | 17 |
| XT NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 22,0 | 30 | 19 |
| XT NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| XT NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 37 | 27 |
| XT NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 30,0 | 42 | 36 |
| XT NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 35,5 | 49 | 41 |
| XT NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 41,0 | 57 | 50 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

| | |
|--------------|--|
| XT VA | Srieginė jungtis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas |
| T | Srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas |