
VMK
Įsukama srieginė jungtis

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis kūginis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukama srieginė jungtis
Gaminio forma	tiesus
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



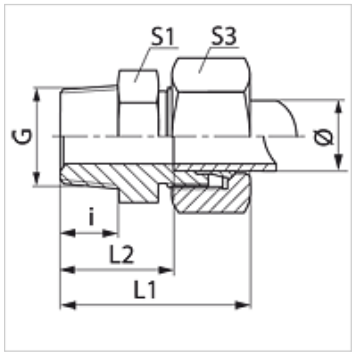

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8	26,0	16,0	11	10
VM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8	26,0	16,0	11	10
VM 04 LL 6	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8	27,0	16,0	10	10
VM 05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 06 LL 6	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	8	27,5	14,5	11	12
VM 06 LL 8	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	8	28,0	16,5	12	14
VM 12 LL	LL	PN 100	12	M 16 x 1,5 K	12	32,0	20,0	17	19
VMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	10	23,0	17,0	12	14
VMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12	25,0	20,0	17	17
VMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	12	26,0	21,0	17	19
VMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	12	27,0	22,0	19	22
VMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	12	29,0	23,0	24	27
VMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	14	31,0	25,5	27	32
VMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5 k	18	33,0	31,5	32	36
VMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2 K	20	34,0	34,5	41	41
VMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2 K	21	39,0	35,5	46	50
VMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2 K	22	42,0	38,0	55	60
VMK NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5 K	12	40,0	24,0	17	17
VMK NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5 K	12	42,0	25,0	17	19
VMK NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5 K	12	43,0	24,5	19	22
VMK NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5 K	12	45,0	26,5	22	24
VMK NW 10 HS	S	PN 630	14	M 20 x 1,5 K	14	51,0	30,0	24	27
VMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14	51,0	31,5	27	30
VMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2 K	18	60,0	35,5	32	36
VMK NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2 K	20	67,0	38,0	41	46
VMK NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2 K	21	71,0	40,5	56	50
VMK NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2 K	22	79,0	44,0	55	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VMK MG	Įsukama srieginė jungtis, žalvaris
VMK VA	Įsukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas
XVMK	Įsukama srieginė jungtis, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.