


### Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis veržlės sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° išorinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Uždariklis
<b>Konstrukcijos priedas</b>	Prancūziška serija
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

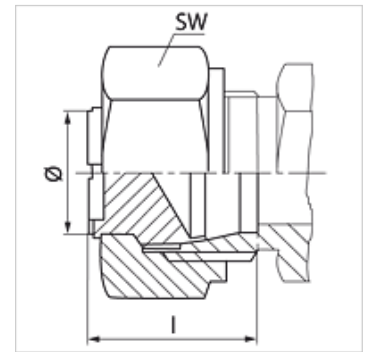

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	M	L (mm)	SW (mm)
<b>FFM NW 13</b>	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
<b>FFM NW 16</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
<b>FFM NW 20</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo