
SRD-F
Pjovimo žiedas

Savybės

Konstrukcija	Pjovimo žiedas
Konstrukcijos priedas	Prancūziška serija
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



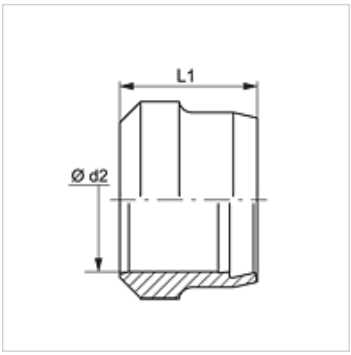

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRD 13	PN 400	13,25	10,0
SRD 17	PN 400	16,75	10,0
SRD 21	PN 250	21,25	10,0
SRD 27	PN 250	26,75	10,5
SRD 33	PN 160	33,50	10,5

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.