
# VEW HF

Srieginė jungtis, 90° kampas, pranc. serija

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Keičiamos krypties srieginė jungtis |
| **Konstrukcijos priedas** | Prancūziška serija |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



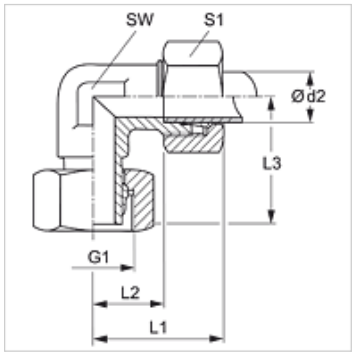


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEW NW 10 HF** | PN 300 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 25 | 16 | 30,5 | 19 | 27 |
| **VEW NW 13 HF** | PN 300 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 27 | 18 | 32,5 | 24 | 30 |
| **VEW NW 16 HF** | PN 200 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 32 | 23 | 36,5 | 30 | 36 |
| **VEW NW 20 HF** | PN 200 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 36 | 27 | 41,0 | 36 | 46 |
| **VEW NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 44 | 35 | 47,5 | 46 | 55 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*