
VR VA
Įsukama srieginė jungtis

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	B forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukama srieginė jungtis
Gaminio forma	tiesus
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



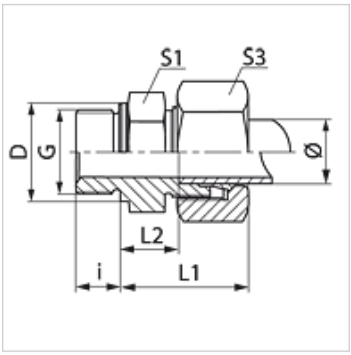

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22	12	49,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	26	14	39,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	G 1" -11	39	18	47,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60
VR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

VR VA
Įsukama srieginė jungtis

HANSA-FLEX

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17
VR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 VA	S	PN 400	6	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	19
VR NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 400	8	G 1/8" -28	14	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 400	10	G 1/8" -28	14	8	28,0	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 400	10	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	22
VR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 1/4 VA	S	PN 400	14	G 1/4" -19	18	12	34,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	G 1" -11	39	18	41,0	23,0	41	27
VR NW 13 HS 1/4 VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	G 1" -11	39	18	43,5	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22	12	40,5	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1 VA	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	55	22	47,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 VA	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 VA	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VR	Įsukama srieginė jungtis, Plienas
VR MG	Įsukama srieginė jungtis, žalvaris
XVR VA	Įsukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas